


QUIK WAVE *Digital Audio Repeaters*

高品质工控级数字音频播放模板

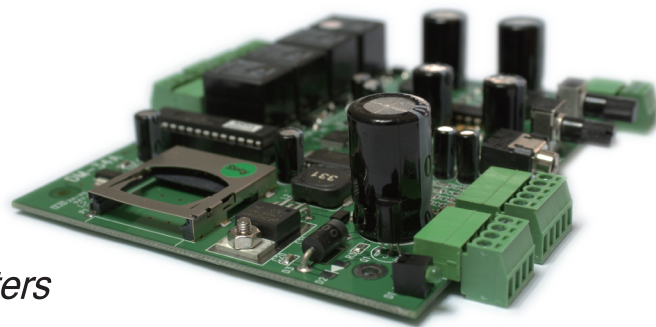

QuikWave被设计用于提供可靠连续的音频播放输出，可广泛使用于如语音提示、音乐循环播放、特殊音效等场合。

QuikWave提供了丰富的外部触发控制接口。从简单的干接点信号到高级的PLC二进制或串口控制。模板内置功放，具有3W~55W多种选择，可直接驱动扬声器，亦可外接更大功率的第三方功放设备，以实现用户特殊需求。

QuikWave通过一个简单的MODE.TXT格式文件，实现不同用户的多种播放模式，几乎涵盖了所有的触发播放场景。（比如常开、常闭、持续循环、优先级控制等，甚至支持脚本命令以实现连续多个动作的组合控制）



DM-34AR

EM-38A (DM-38A加装外壳)

选型表 Selection Guide

ISO 9001:2000

QuikWave	DM-110	DM-18A	DM-3028B	DM-38A	DM-34AR
音频格式	WAV 单声道 22KHz 8位	WAV 单声道 22KHz 8位	WAV 单声道 44.1KHz 16位	MP3 立体声 320kbps	MP3 立体声 320kbps
音频段数	10 (Direct) 128 (Binary)	8 (Direct) 128 (Binary) 999(serial)	8 (Direct) 128 (Binary) 512(script/serial)	8 (Direct) 128 (Binary) 999(script/serial)	4~999
存储介质	SD/SDHC卡	SD/SDHC卡	CF卡	SD/SDHC卡	SD/SDHC卡
存储时间	数百小时	数百小时	>1小时	数百小时	数百小时
工作电源	12~18V DC	12~30V DC	10~32V DC	12~30V DC	12~30V DC
输出功率	10W CLASS D	15W CLASS D	20W	15W×2 55W 单声道 CLASS D	15W×2 55W 单声道 CLASS D
工业接口	10触发点	并行/RS232	并行/RS232/485	并行/RS232/485	4触发点 4继电器输出
尺寸(mm)	90×76×19	106×76×23	140×105×32.5	135×102×35	128×100×35

产品特性

音质最高可达CD品质
WAV/MP3数字音频格式
音频文件存储于CF/CFHC SD/SDHC卡
继电器 传感器 干接点 PLC二进制
脚本模式 RS232/RS485串口控制
10~32V 直流宽电压输入
MODE.TXT文件改变工作模式
内置功率放大器
紧凑设计 工作稳定
工业接线端子

应用范围

自动化停车场 交通信号语音提示
遥监测系统告警 安防 消防系统
展览 导览 游艺机 电玩娱乐设备
公共交通语音报站 电动车充电站
电梯语音提示 公共广播 背景音乐
商业广告 自动售货机
自动化生产线语音提示 安灯(ANDON)系统
新型环卫车 扫洗一体车 特种车辆
移动厕所 人性化设施
沙盘 演出 鬼屋等场所的音效与动作控制

选 件

存储卡 电源适配器 动作传感器
外壳 喇叭 按钮

台北技电股份有限公司
技声语音软件(上海)有限公司

电话: 021-5448 3741/2

传真: 021-5448 3743

Email: market@eletch.com.cn

地址: 上海市徐汇区冠生园路231号
徐汇创意园211室 200235

网址: www.elech.com
www.elech.com.cn